




**BANDPLAN VHF / UHF** MY 2009 v2.0

Suppl. Ord. n° 146 alla G.U. n° 169 del 20-07-2002 – Piano Nazionale Frequenze 2009  
 Raccomandazioni Conferenze IARU Regione 1 San Marino 2002 Davos 2005 e Cavtat 2008


La potenza QRP è un livello non superiore a 5 W output  
 Modi digitali = MGM: FAX, SSTV, RTTY, PSK31, PACKET, FSK441, JT44, etc.  
 Frequenze espresse in kHz

CW	200 Hz
FONIA	2700 Hz
FONIA	6000 Hz
DIGITALE	500 Hz
DIGITALE	2700 Hz
DIGITALE	6000 Hz
IMMAGINI	2700 Hz
SATELLITE	6000 Hz
BEACON	200 Hz
RIPETITORI	
NON ASSEGNATO	




**6 metri**  
 Statuto secondario

Beacon 50000 - 50080 CW esclusivo 50050 - 50100 CW DX intercontinentale 50090  
 Chiamata DX (SSB) 50110 Evitare QSO tra stazioni Europee su queste frequenze!  
 Centro attività in fonia (SSB) 50150 meteoscatter 50200  
 PSK31 50285 JT6M 50230 JT44 50255 FSK441 50270 SSTV 50510 Fax 50550 RTTY 50600  
 Tutti i modi sono concessi tra 50500 e 51000

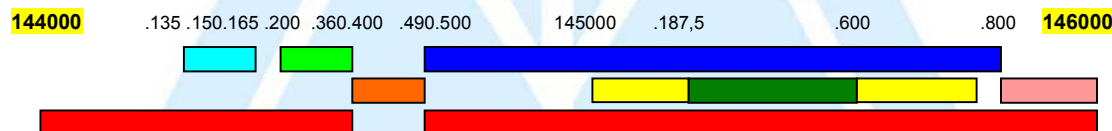

**2 metri**  
 Statuto esclusivo

CW EME 144000 - 144035 CW QRP 144060 CW chiamata 144050 CW FAI - EME 144145  
 BEACON 144400 - 144490 SSB chiamata 144300 SSB FAI - EME 144155 SSB QRP 144285  
 PSK31 144138 FSK441 144370 SSTV 144500 RTTY 144600 FAX 144700 ATV talk back 144750  
 RTTY locale 145300 OUT transponder lineare 144645 ±15 IN transponder lineare 144675 ±15 APRS 144800  
 IN ripetitori step 12,5 NBFM shift -600 145000 - 145187,5 OUT ripetitori step 12,5 NBFM 145600 - 145787,5  
 Canali simplex NBFM step 12,5 145200 - 145587,5 Frequenza di chiamata stazione mobile 145500  
 Satellite (FM e Packet) downlink con stazioni spaziali 145800 uplink fonia (FM) 145200 uplink in packet 145990  
 Fonia (SSB) e telegrafia via satellite 145900 ±100 JT65 144135 MS SSB 144200±5 MGM alt. 144160-144180

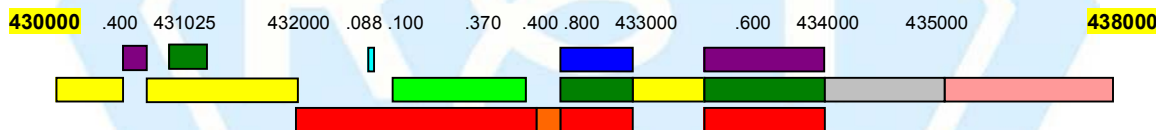

**70 centimetri**  
 430000-434000  
 Statuto secondario


LA GAMMA COMPRESA TRA 434000 e 434999 NON E' ASSEGNATA, IN ITALIA, AL SERVIZIO DI RADIOAMATORE

CW 432000 - 432399 Beacon 432400 - 432490 CW EME 432012,5 SSB call 432200  
 FSK441 432370 SSTV stretta 432500 RTTY (FSK/PSK) 432600 FAX (FSK) 432700  
 PSK31 432088 SSTV (FM/AFSK) 433400 RTTY (FM/AFSK) 433600 FAX (FM/AFSK) 433700  
 OUT ripetitori (step 12,5 NBFM shift +1600) 430025 - 430587,5 IN ripetitori 431625 - 431987,5  
 Comunicazioni digitali 430400 - 430575 Comunicazioni digitali via ripetitori 430600 - 430925  
 Sperimentazione nuovi modi di trasmissione 430925 - 431025 canali Simplex step 25 FM 433000 - 433600  
 Chiamata FM Mobile 433500  
 IN ripetitori (step 12,5 NBFM shift -1600) 433000 - 433375 OUT ripetitori 431400 - 431775  
 Talkback microonde 432350 IN Transponder lineare 432500 - 432600 OUT Transponder lineare 432600 - 432700  
 Comunicazioni digitali e sperimentazione 433600 - 433990 Satellite 435000 - 438000

434000-435000  
 NON ASSEGNATO

435000-436000  
 Statuto esclusivo

436000-438000  
 Statuto secondario

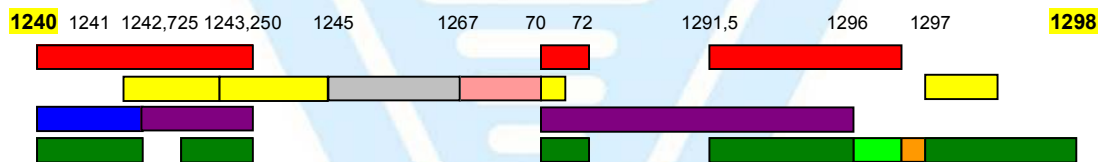

**23 centimetri**  
 1240-1245  
 Statuto secondario

1245-1267  
 NON ASSEGNATA

1267-1298  
 Statuto secondario

LA GAMMA COMPRESA TRA 1245 e 1267 NON E' ASSEGNATA, IN ITALIA, AL SERVIZIO DI RADIOAMATORE

Frequenze espresse in MHz  
 OUT Ripetitori RS01-RS28 1242,025 - 1242,700 Packet Radio duplex canali RS 29 - RS 50 1242,725 - 1243,250  
 Traffico via satellite 1267 - 1270 Packet Radio duplex canali RS 29 - RS 50 1270,725 - 1271,250  
 IN Ripetitori RS01 - RS28 1270,025 - 1270,700 Modi digitali 1240 - 1241  
 Tutti i modi sono concessi tra 1240 - 1243,50 / 1270 - 1272 / 1291,5 - 1296 ATV 1272 - 1290,994  
 IN Ripetitori step 25 kHz NBFM shift -6 MHz canali RM0 1291 - RM19 1291,475  
 OUT Ripetitori step 25 kHz NBFM RM0 1297 - RM19 1297,475  
 IN Ripetitori RS20 - RS68 1293,150 - 1294,350 Telegrafia in esclusiva 1296,075 ±75 Moonbounce 1296,000 - ,025  
 PSK31 1296,138 Telegrafia/SSB 1296,150 - 1296,800 Beacon 1296,700 - 1296,884  
 IN transponder lineare 1296,500 ±100 OUT transponder lineare 1297,500 ±100  
 SSTV 1296,500 RTTY 1296,600 FAX 1296,700 Canali NBFM Simplex 1297,500 - 1297,975  
 FSK441 MS 1296,370